

SELECT-BOX S8250

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S8250



| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 170 cm max. 600 cm | | min. 140 cm max. 350 cm |
|--|----------------------------|--|----------------------------|

| | | |
|--|--------|--------------------|
| | 5°-60° | Wandmontage |
| | 5°-60° | Deckenmontage |
| | 5°-60° | Dachsparrenmontage |

Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

| Ausladung | Minimalbreite |
|---------------|---------------|
| 140 cm | 170 |
| 150 cm | 180 |
| 160 cm | 190 |
| 180 cm | 210 |
| 200 cm | 230 |
| 225 cm | 260 |
| 250 cm | 290 |
| 275 cm | 320 |
| 300 cm | 350 |
| 325 cm | 380 |
| 350 cm | 400 |

Beschreibung

Cassettenmarkise mit Kurbelantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel. Kegelradgetriebe mit Untersetzung 4,5:1. Integrierter Endanschlag und Freilauf-Kurbelring inkl. Federzapfen. Mit 8-kant Stift zur Feineinstellung der permanenten Tuchspannung. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Durchgehendes 3-kant-Stahltragrohr, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet zum Aufbau der Armträger, Konsolen, Getriebe- und Gegenlager. Kassette: Einstellbares Alu-Strangpressprofil mit Arretierschraube. Einteilig in C-Form als Schutzkasten der Tuchwelle. Mit Seitendeckel und Kastenhalter aus ALU-Gusslegierung. Vordere Abdeckung als Ausfallprofil mit optimaler Passform zur Kassette. Ausfallprofil aus stranggepresstem ALU-Kammerprofil. Aufnahmenuten für die Bespannung und den Volant. Befestigungskammer der Gelenkarme, und seitliche Abschlüsse. Mit eingefahrenem Ausfallprofil ist die Kassette geschlossen. Gelenkarme aus ALU-Strangpressprofilen, mit Präzisions-Gelenkteilen aus ALU-Gusslegierung. Integrierte Zugfedern und Doppel-Inox Stahlseile. Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Armträger aus ALU-Gusslegierung mit integrierter Hochschlagsicherung. Neigungswinkelverstellung über Innensechskantschraube von waagrecht bis max. 50 Grad. Montagekonsolen aus ALU-Gusslegierung zur Wand- und Deckenmontage (Option Dachsparrenkonsole). Kurbelstange aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den Standardfarben, mit Haken und kunststoffummanteltem Griff.

Option Elektroantrieb: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/50 Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50-150 cm 4-poligem Anschlusskabel.

LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.




SELECT-BOX S8250


Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S7170


Wandmontage

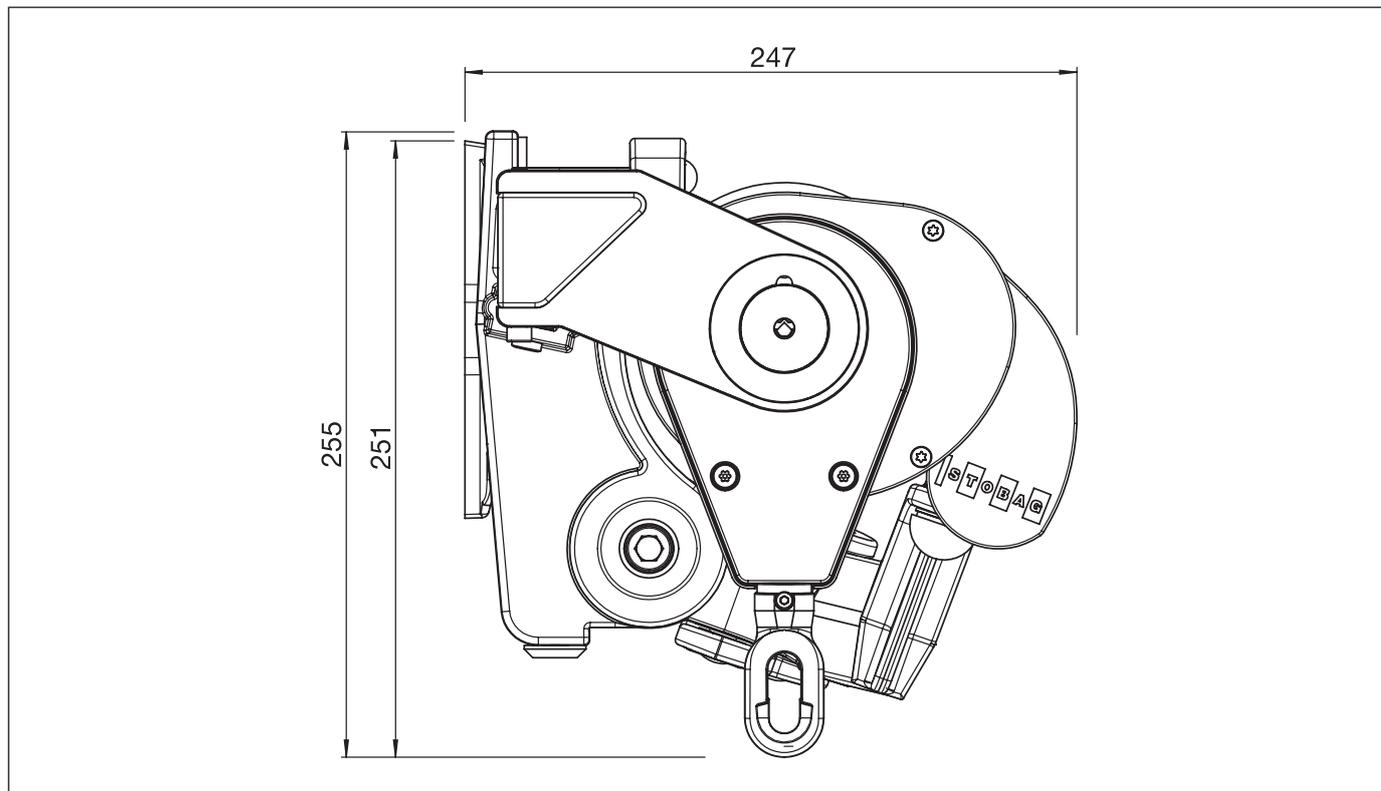

Deckenmontage

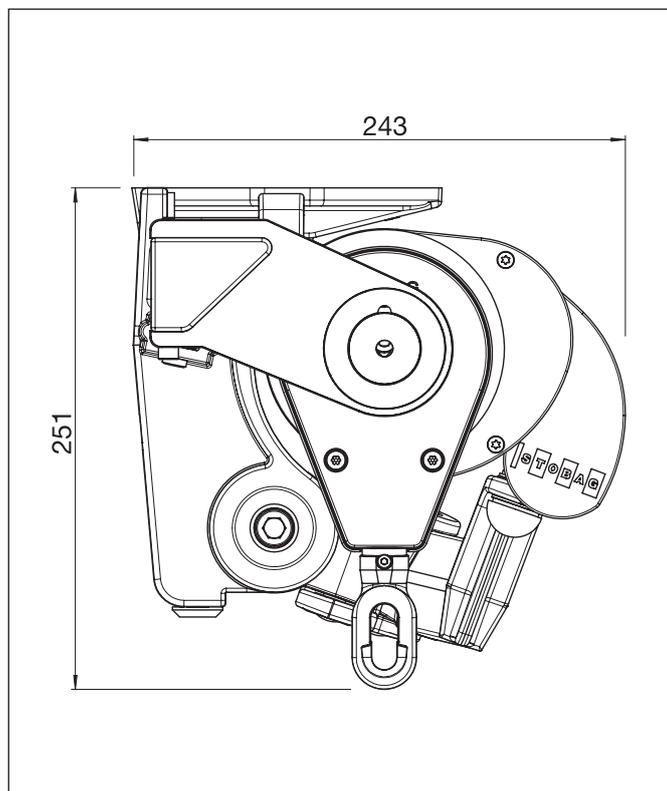

Dachsparrenmontage

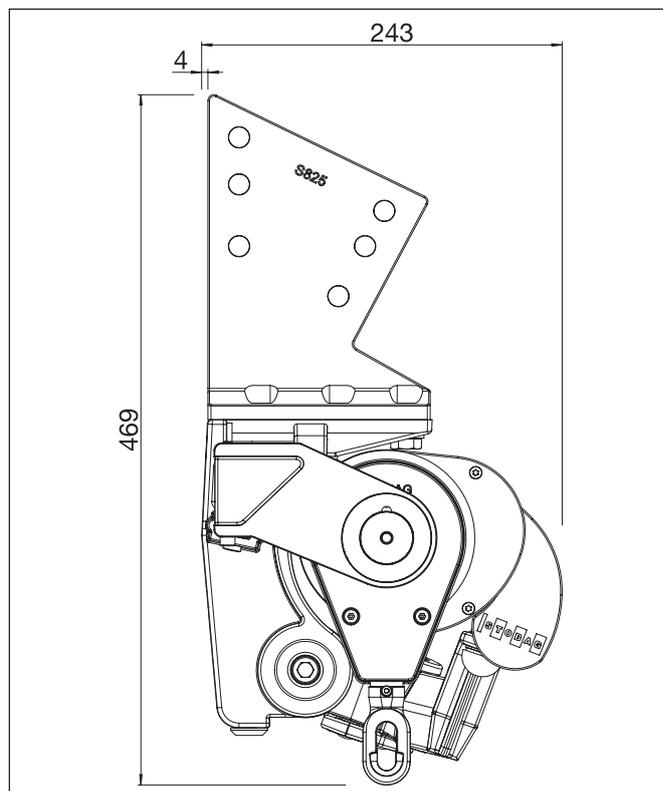


SELECT-BOX S8250

Cassettenmarkise mit Gelenkkarmen


S8250

Montageplan mit Getriebe

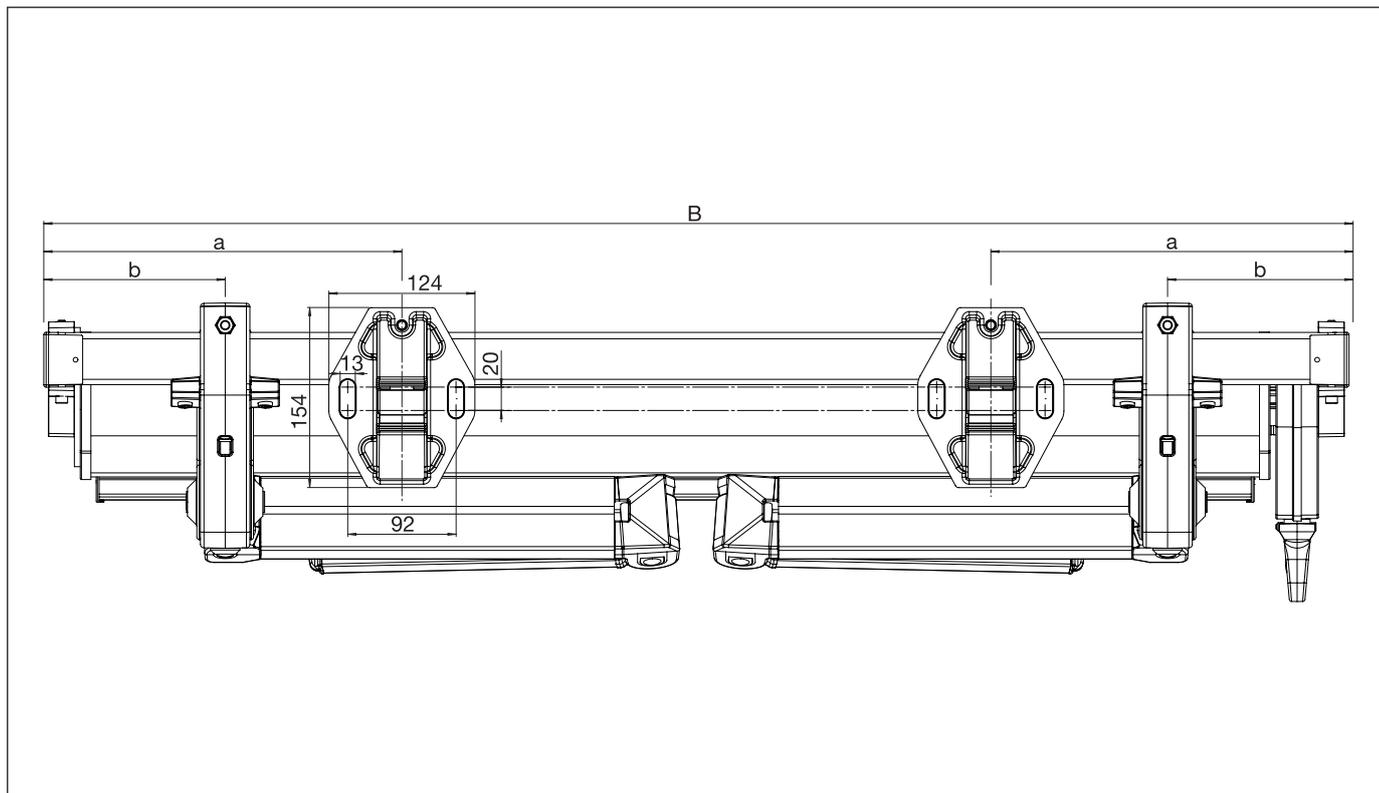

S8250

Montageplan mit Motor

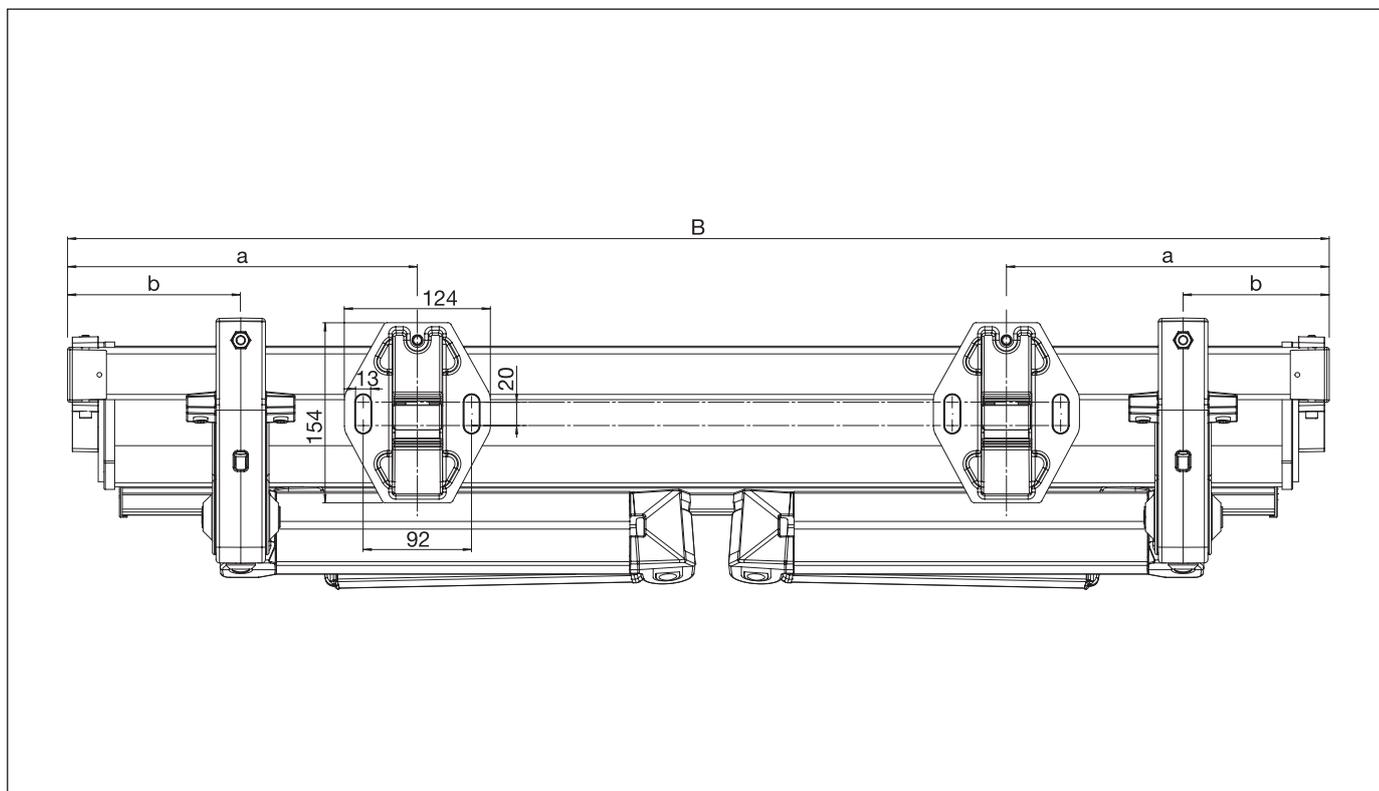

B = Total Breite