

IDEAL S4150

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach

S4150



	min. 177 cm max. 500 cm		min. 150 cm max. 250 cm
---	----------------------------	---	----------------------------

	0°– 60° Wandmontage 9°– 90° Deckenmontage 9°– 90° Dachsparrenmontage
---	--

Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

Ausladung	Minimalbreite
150 cm	177
160 cm	190
180 cm	210
200 cm	230
225 cm	260
250 cm	294


Beschreibung

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach und Kurbelantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelaradgetriebe 3,5:1 bis 200 cm und 4,5:1 bis 250 cm Ausladung untersetzt. Markise in tragrohrloser Konstruktion mit drehbarem Seitenlager für Decken- und Wandmontage, Armbefestigung und Gegenlagerung. Gelenkarme aus Alu-Strangpressprofilen, mit Präzisionsgelenkteilen aus ALU-Gusslegierung. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut für das Markisentuch. Lager für Decken- und Wandmontage. Ausfallprofil aus stranggepresstem Alu-Mehrkammerprofil mit seitlichen Endkappen, zur Aufnahme von Markisentuch und Volant und Befestigungsnut für Gelenkarme. Kurbelstange pulverbeschichtet in den Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

Option Elektroantrieb: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/50 Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150 cm 4-poligem Anschlusskabel.

LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.

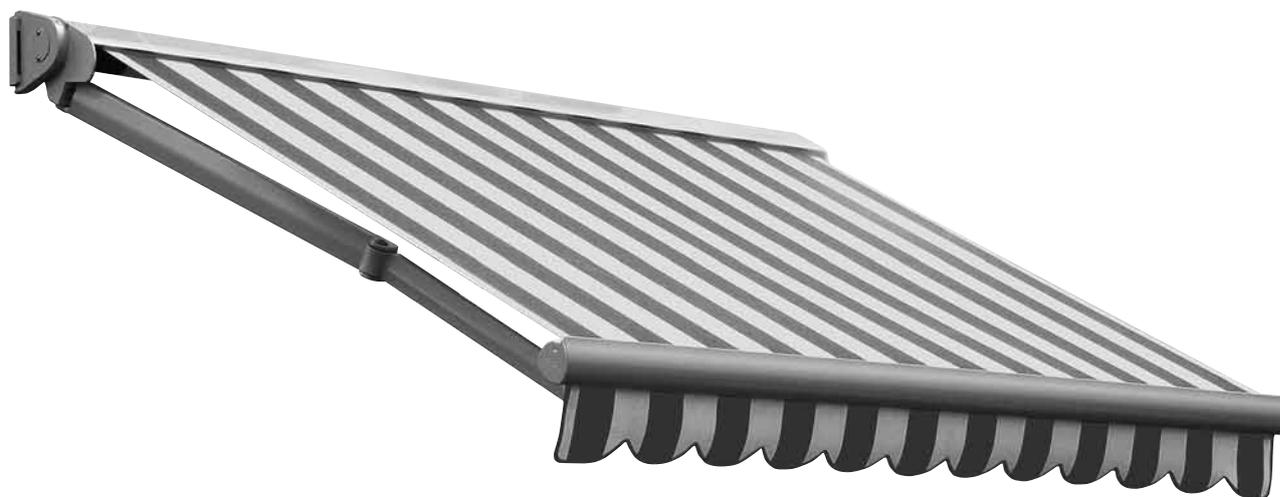


IDEAL S4150


Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach

S4150


Wandmontage

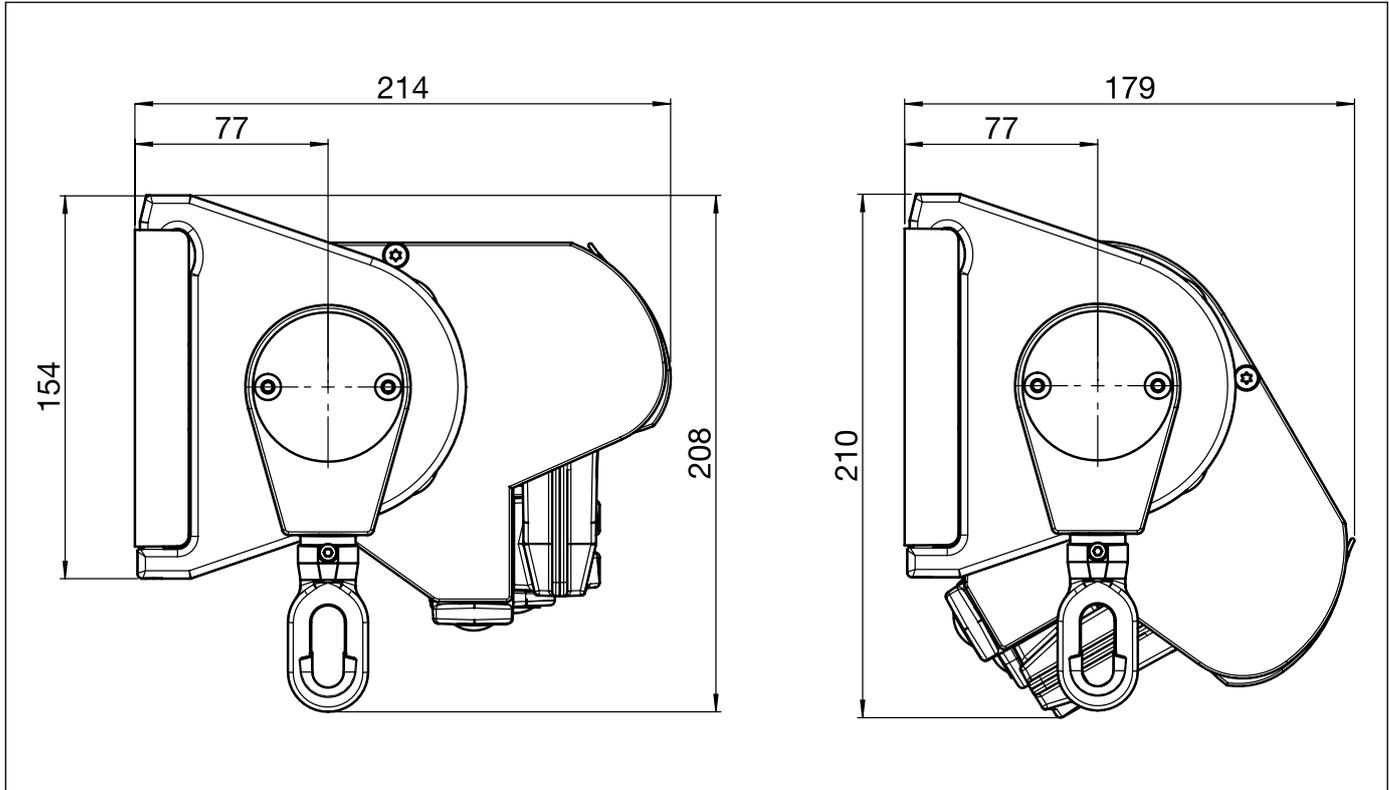

Deckenmontage

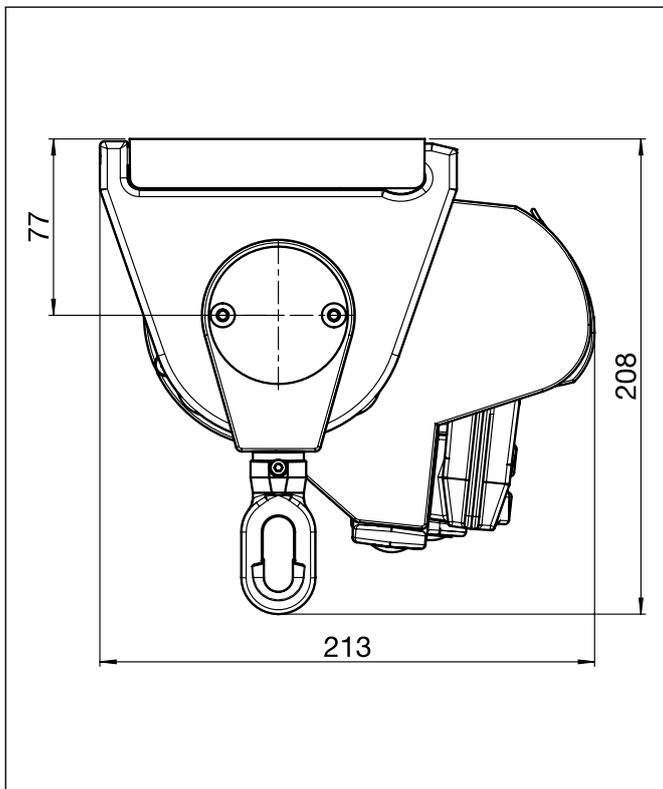

Dachsparrenmontage

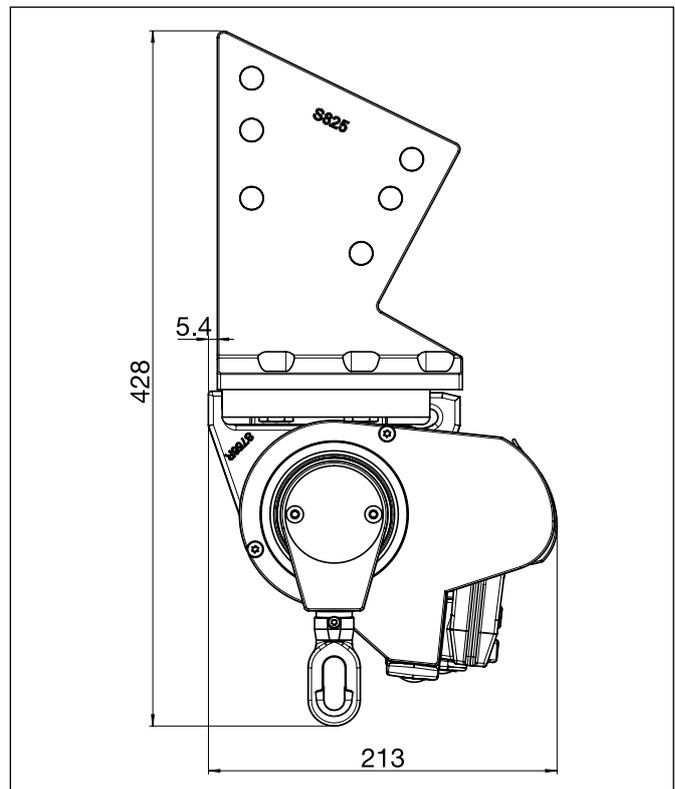


IDEAL S4150

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach


S4150

Montageplan mit Getriebe

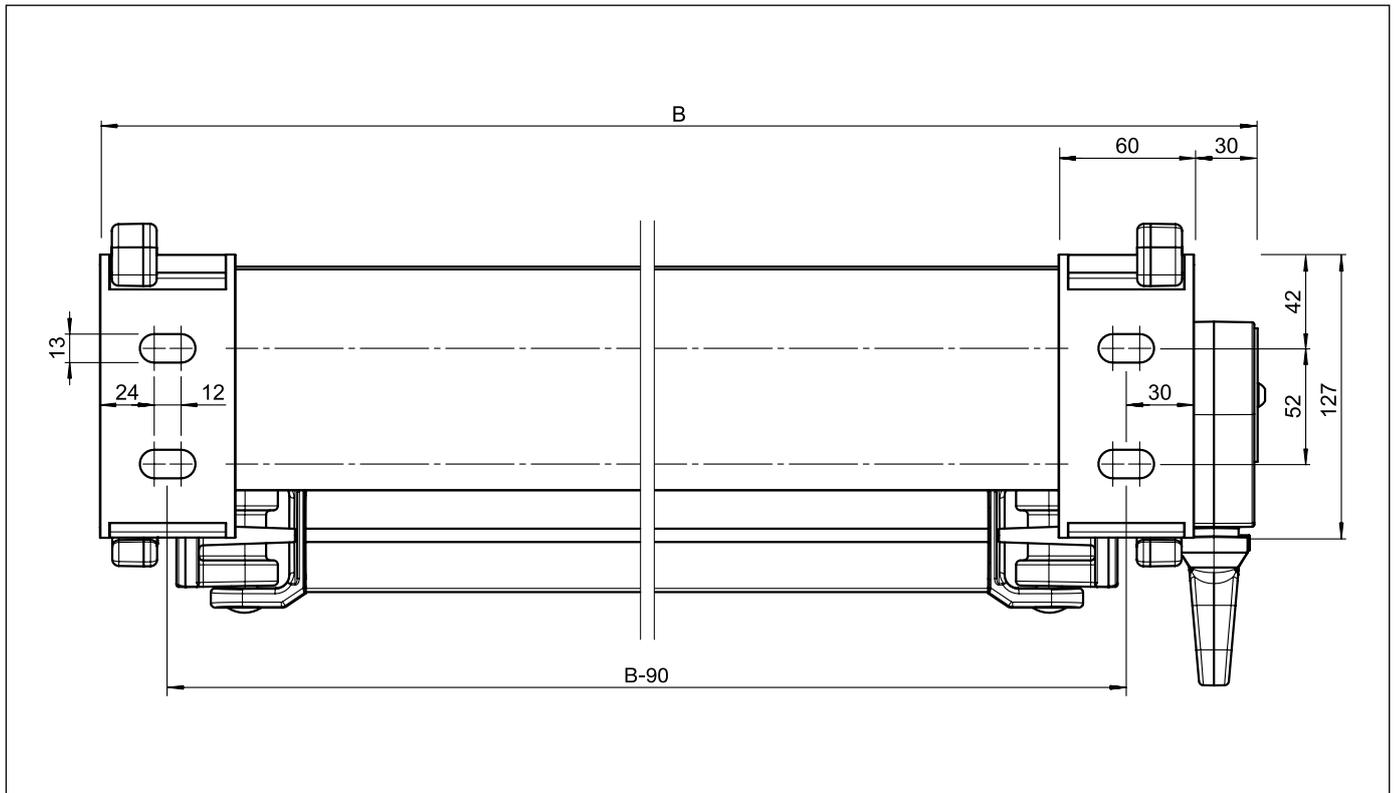

S4150

Montageplan mit Motorantrieb

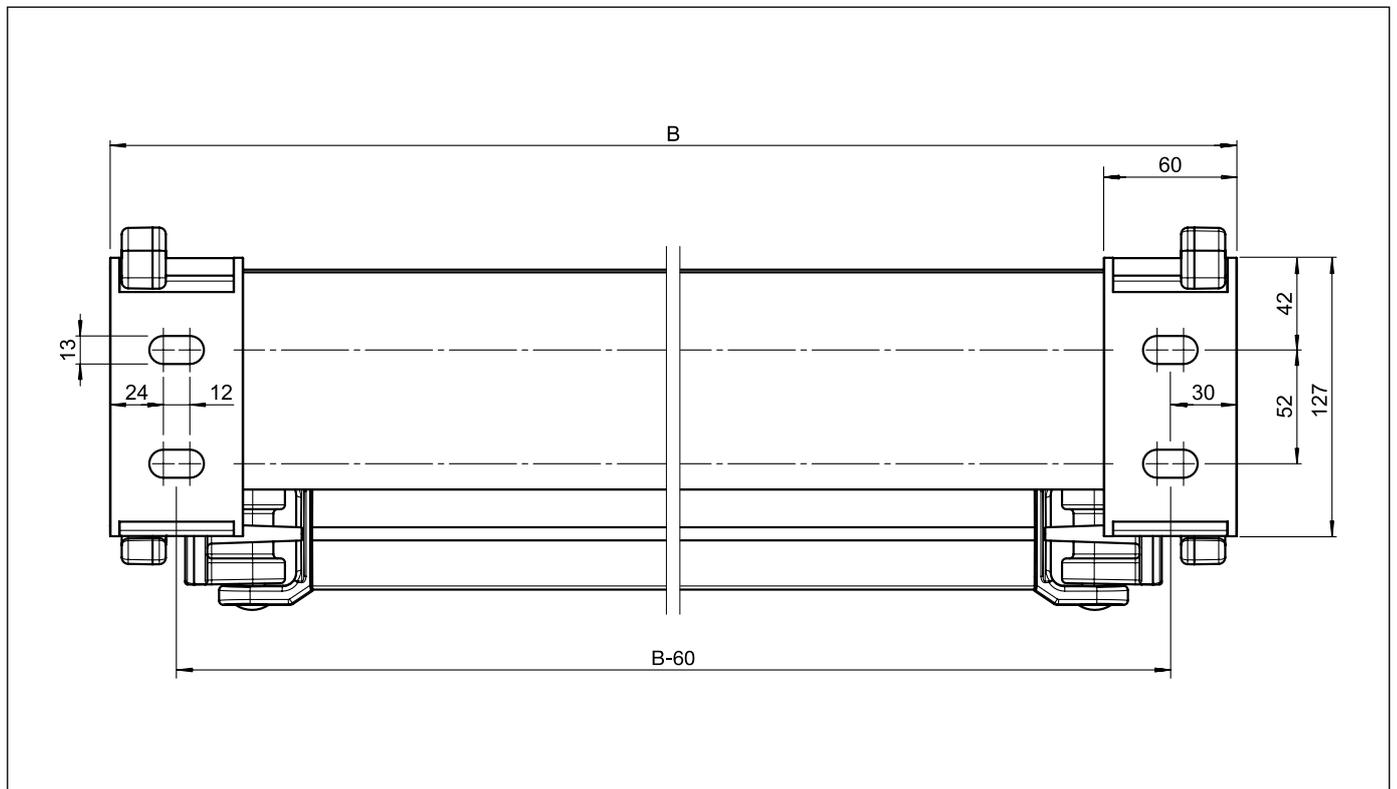

B = Total Breite